



1. Wir über uns/ Referenzen	1. l'azienda / Referenze	1. the company/References
2. Typenübersicht	2. tipologia di casseporte	2. typical frame elevations
3. SPEED 3-teilige Schnellbauzarge	3. SPEED cassaporta in 3-pezzi per montaggio rapido	3. SPEED 3-part frame easy installation
4. S-2 2-teilige Zarge, nicht verstellbar	4. S-2 cassaporta in due pezzi, non regolabile	4. S-2 2-part frame, not adjustable
5. TELESCOP 2-teilige verstellbare Zarge	5. TELESCOP cassaporta regolabile	5. TELESCOP adjustable steel frame
6. SOLID 1-teilige Zarge MW/Mauerwerk 1-teilige Zarge GK/Trockenbauzarge	6. SOLID cassaporta in un pezzo MW/muratura cassaporta in un pezzo GK/parete in cartongesso	6. SOLID 1-part frame MW/concrete wall 1-part frame GK/stud wall
7. CORNER Eckzarge	7. CORNER cassaporta ad angolo	7. CORNER corner frame
8. BLOCK Blockzarge	8. BLOCK cassaporta per montaggio in luce	8. BLOCK frame for fixing flat in the wall
9. THZ Turnhallenzarge	9. THZ telaio speciale per palestra	9. THZ special frame for sport halls
10. DESIGN G-LINE M-LINE	10. DESIGN G-LINE M-LINE	10. DESIGN G-LINE M-LINE
11. F-LINE Fingerschutzzarge	11. F-LINE cassaporta antiinfortunistica	11. F-LINE frame with safety solution
12. DOUBLE ACTING Pendeltürzarge	12. DOUBLE ACTING cassaporta per porta a Ventola	12. DOUBLE ACTING double acting frame
13. SLIDE Schiebetürzarge v.d.W. Schiebetürzarge i.d.N. Schiebetürzarge i.d.W.	13. SLIDE scorrevole esterno parete scorrevole interno nicchia scorrevole interno parete	13. SLIDE sliding door external wall sliding door - in wall niche sliding door - internal wall
14. E-MOTION Drehschiebetür	14. E-MOTION porta rototraslante	14. E-MOTION rototraslation door system
15. Verglasungsrahmen/ Ganzglastür	15. telai per vetrate/ casseporte per porte in cristallo	15. steel frames for glazing/ steel frame for glass doors
16. Sonderelemente	16. elementi speciali	16. special frame elevations
17. Kämpferprofile/ Glashalteleisten	17. profili trasversi/ listelli fermavetro	17. transom bars/ glazing beads
18. Anwendungen/Optionals	18. applicazioni/optionals	18. applications/optionals
19. Bandsysteme	19. sistemi di cerniere	19. hinge systems
20. Schlosssysteme und Verriegelungen	20. sistemi di serrature e chiusure speciali	20. lock and access systems
21. OTS / ITS	21. OTS / ITS	21. OTS / ITS
22. Oberfläche und Materialien	22. Materiali e superfici	22. materials and surfaces
23. Allgemeine Informationen	23. informazioni tecniche generali	23. general technical informations

Wenig ist mehr.
klares puristisches Design war die Idee bei der Entwicklung dieser Zargen.
In Zeiten wo Minimalismus ein Thema ist, ist G-Line eine ideale Lösung um Türen eine besondere Note zu geben.

Unsere Liefermöglichkeiten umfassen:

- Oberfläche in Edelstahl oder Pulverbeschichtet
- Profil mit oder ohne Schattennut

geeignet für Gipswand oder Mauerwerk

- Große Farbauswahl
- Maßfertigung

Für Sonderwünsche kontaktieren Sie bitte unseren Verkaufsservice.

Die Design Zarge M-LINE – basiert auf der Idee eine fast unsichtbare Zargenlinie zu entwickeln. Sie wird generell gleichzeitig mit der Trockenbauwand oder als Mauerwerkszarge montiert. Folgende Anwendungen sind lieferbar:

- Oberflächen entweder pulverbeschichtet nach Wahl, oder in Edelstahl
- generell wird alles als Maßanfertigung gemacht
- für Schallschutz auch als Doppelfalz machbar

Linea chiara e pulita.
su questa filosofia è basata lo sviluppo di questo telaio con design innovativo.
In tempi dove il minimalismo è un tema nell'architettura degli interni, con G-Line proponiamo una soluzione interessante.

La ns. gamma:

- In acciaio inox oppure verniciato a polveri
- Profilo con oppure senza canalino scuretto per pareti in cartongesso oppure muratura
- Vasta gamma di colori
- Costruzione su misura

Per richieste particolari Vi preghiamo di contattare il ns. servizio vendite

Il telaio Design M-Line, è basata sull'idea di creare una linea di telaio quasi invisibile. M-LINE verrà montato assieme alla parete di cartongesso oppure come telaio da immurare.
Le seguenti versioni sono fattibili:

- superficie verniciate a polveri, con tanalità colore a scelta, oppure in acciaio Inox
- tutti i telai verranno prodotti su misura
- per porte accustiche anche con doppia battuta

*Less is more.
Puristic design - was the idea to design rema innovative G-Line frames.
minimalism for interior design - in this case rema G-Line frame is the best solution.*


Our range:

- stainless steel or powder coated
- profil with or without shadow groove for stud or concrete installation
- big range of colours and surfaces
- custom made sizes

Please contact our technical service for special types or solutions.

rema Design frames M-LINE, are based on the idea to create a frame line who is nearly invisible. This type of frame must be installed with the stud wall or fitted with concrete backfilling. M-LINE frames are available as follows:

- big range of surfaces and colors on powder coated frame, or stainless steel
- all custom made sizes
- for sound proof also in double rebated version

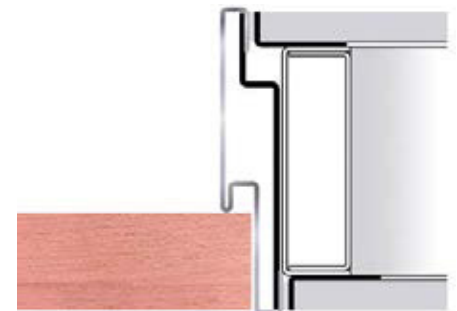

rema Design-Stahlzarge G-LINE für den flächenbündigen Einbau Lieferung komplett mit Grundzarge zum Einmörteln, bzw. zur gleichzeitigen Montage mit der GK-Wand. Zarge durchgehend verschweißt

Profil (Auswahl aus rema Profilvariante) für stumpfes Türblatt; Türblattstärke (TS)...mm für doppelt gefälztes Türblatt (FT1) ...mm (FT2)...mm für Ganzglastür 8mm oder 10mm

Material: verzinktes Stahlblech 1,5mm oder 2,0mm bzw. Edelstahl V2A oder V4A 1,5mm oder 2,0mm

Oberfläche: pulvergrundiert für bauseitigen Anstrich bzw. fertig pulverbeschichtet nach RAL.... oder bei Edelstahl geschliffen K220 bzw. gebürstet Scotch Brite

Hohlkammerdichtung C1397 grau oder schwarz 2 oder mehr Bandunterkonstruktionen Modell ... rema Edelstahlschliesblech mit Mauerschutzkasten Wandbefestigung der Grundzarge mittels Hutankern, bzw. Mauernakern, Zargenverbindungen als Schraubbefestigung

telaio rema Design G-LINE, per montaggio filomuro completo di controtelaio da immurare oppure per montaggio assieme alla parete di cartongesso telaio con angoli saldati

profilo (scelta della gamma di profili rema) per porta a filo; spessore pannello (TS)...mm per porta a doppia battuta (FT1) ...mm (FT2)...mm per anta in vetro spessore 8mm oppure 10mm

materiale: Lamiera zincata 1,5mm oppure 2,0mm oppure lamiera INOX AISI304 oppure AISI316 spessore 1,5mm oppure 2,0mm

superficie: verniciato a mano di fondo Primer, oppure verniciato a polveri RAL per telaio Inox satinato Scotch Brite oppure K220

guarnizione C1397 grigio oppure nero 2 oppure più predisposizioni per cerniera modello... incontro serratura regolabile rema in acciaio Inox fissaggio del controtelaio con staffe per fissaggio sulla parete di cartongesso, oppure con zanche da murare. Fissaggio tra telaio e controtelaio d'avvitare

rema Design steel frame G-LINE, for flush installation with the wall complete with subframe for installation with the stud wall or for concrete installation frame with welded corners

profile (choose from the rema profile range) for flush door; leaf thickness (TS)...mm for double rebated door (FT1) ...mm (FT2)...mm for glass door 8mm or 10mm

material: galvanized steel sheet 1,5mm or 2,0mm or Stainless steel sheet V2A or V4A 1,5mm or 2,0mm

surface: poawder coated PRIMER, or finished poawder coated RAL for stainless steel satinated K220 or Scotch Brite

rubber seal C1397 grey or black 2 or more hinge preps for model... adjustable rema stainless steel lock strike plate fixing off he subframe with anchors for fixing on the gipsum wall construction or with concrete brackets. Screw-fixing between frame and subframe

rema Design-Stahlzarge M-LINE für den flächenbündigen Einbau zur gleichzeitigen Montage mit der GK-Wand, bzw. zum Einmauern Zarge durchgehend verschweißt

Profil (Auswahl aus rema Profilvariante) für stumpfes Türblatt; Türblattstärke (TS)...mm für doppelt gefälztes Türblatt (FT1) ...mm (FT2)...mm für Ganzglastür 8mm oder 10mm

Material: verzinktes Stahlblech 1,5mm oder 2,0mm bzw. Edelstahl V2A oder V4A 1,5mm oder 2,0mm

Oberfläche: pulvergrundiert für bauseitigen Anstrich bzw. fertig pulverbeschichtet nach RAL.... oder bei Edelstahl geschliffen K220 bzw. gebürstet Scotch Brite

Hohlkammerdichtung C1397 grau oder schwarz 2 oder mehr Bandunterkonstruktionen Modell ... rema Edelstahlschliesblech mit Mauerschutzkasten Wandbefestigung mittels Hutankern, bzw. Mauernakern

telaio rema Design M-LINE, per montaggio filomuro montaggio con zanche da murare, oppure con staffe per montaggio assieme alla parete di cartongesso telaio con angoli saldati

profilo (scelta della gamma di profili rema) per porta a filo; spessore pannello (TS)...mm per porta a doppia battuta (FT1) ...mm (FT2)...mm per anta in vetro spessore 8mm oppure 10mm

materiale: Lamiera zincata 1,5mm oppure 2,0mm oppure lamiera INOX AISI304 oppure AISI316 spessore 1,5mm oppure 2,0mm

superficie: verniciato a mano di fondo Primer, oppure verniciato a polveri RAL per telaio Inox satinato Scotch Brite oppure K220

guarnizione C1397 grigio oppure nero 2 oppure più predisposizioni per cerniera modello... incontro serratura regolabile rema in acciaio Inox fissaggio con staffe per fissaggio sulla parete di cartongesso, oppure con zanche da murare

rema Design steel frame M-LINE, for flush installation with the wall for fixing with the stud wall or concrete backfilling frame with welded corners

profile (choose from the rema profile range) for flush door; leaf thickness (TS)...mm for double rebated door (FT1) ...mm (FT2)...mm for glass door 8mm or 10mm

material: galvanized steel sheet 1,5mm or 2,0mm or Stainless steel sheet V2A or V4A 1,5mm or 2,0mm

surface: poawder coated PRIMER, or finished poawder coated RAL for stainless steel satinated K220 or Scotch Brite

rubber seal C1397 grey or black 2 or more hinge preps for model... adjustable rema stainless steel lock strike plate fixing with anchors for fixing on the gipsum wall construction or with concrete brackets.

